



KONTAKTA ALKATRÉSZGYÁR

1725 Budapest, Pf.: 16. Telefon: 279-200
Telex: 22-4399

Ga 3—20

ÉRINTÉS ELLEN VÉDETT BIZTOSÍTÓ FOGLALAT

(Előzetes műszaki tájékoztató)

A KONTAKTA Alkatrészgyár jelenleg sorozatban gyártja a G—20 típusú és a G2—20 típusú biztosítófoglatokat.

Egyre több hazai alkatrész-felhasználótól sorozatos igény jelentkezik az érintés ellen védett biztosítófoglatokra, melyeknél az üvegcsöves biztosítóbetét cseréjénél nem áll fenn az áramvezető részek véletlen megérintésének veszélye. Ennek a feltételnek az előbbieken említett típusok nem tesznek eleget, ezért a hazai felhasználói igények kielégítése érdekében vállalatunk foglalkozik a 20/5,2-es szabványos csöves olvadó betét befogadására alkalmas érintés ellen védett biztosítófoglat fejlesztésével.

Ez a biztosítófoglat széles körben kerülhet felhasználásra a híradástechnikai, elektronikus és elektromos műszerek, készülékek és berendezések különböző fajtáiban.

Az érintés ellen védett biztosítófoglat az aljzattól és a betétfejből épül fel.

A biztosítóaljzat hőre keményedő műanyag szigetelőtest, ebben helyezkednek el a — külső vezetékcsatlakozásra is szolgáló — áramvezető részek. Az érintkezők bevonata ezüst, a vezeték bekötése forrasztással történik.


A betétfej hőre lágyuló műanyag szigetelőtest, mely a 20/5,2-es szabványos csöves olvadóbetét befogadására alkalmas.

A betétfej bajonettzáras érintkezővel kapcsolódik az aljzathoz és csak szerszám (csavarhúzó) segítségével zárható, illetve emelhető ki az aljzattól.

A biztosítóbetét cseréje esetén az áramvezető részek a véletlen megérintés ellen védettek.

A biztosítófoglat 1—7 mm vastagságú szerelőlapra M12×1-es anyával központosan rögzíthető, elfordulás ellen biztosított. Ez a típus beépíthető

a II. érintésvédelmi osztályú készülékekbe, és megfelel az MSZ 8863/4 szabvány követelményeinek.

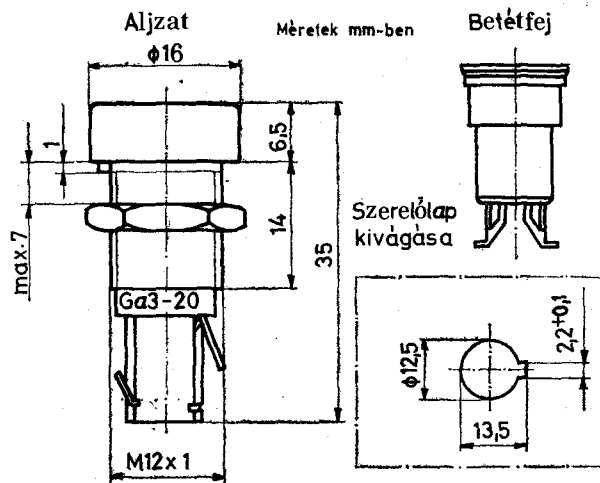

Típusváltozatok:

Típusjel	Rajkszám
Ga 3—20	1.252.0010

Műszaki adatok:

Névleges feszültség:	250 V
Névleges áramerősség:	6,3 A
Betétvesztés:	max. 1,5 W
Szigetelési ellenállás:	min. 5 Mohm

Rendelési példa:

Műszaki igény:	Érintés ellen védett biztosítófoglat 20/5,2-es csöves olvadóbetétéhez.
Rendelési adat:	Ga 3—20 1.252.0010

Felhívjuk a vállalatok, intézmények érdeklődő szakembereinek figyelmét, hogy a gyártás beindulásának idejéről e lap hasábjain időben tájékoztatást fogunk adni.
Lautner Pál

További információkat és katalógust az Elektromodulnál, ill. a KONTAKTA Alkatrészgyár kereskedelmi főosztályán lehet beszerezni.



KONTAKTA ALKATRÉSZGYÁR