


# MŰSZAKI KÖZLEMÉNYEK

## POLISZTIROL KONDENZÁTOR NYOMTATOTT HUZALOZÁSHOZ

C224x

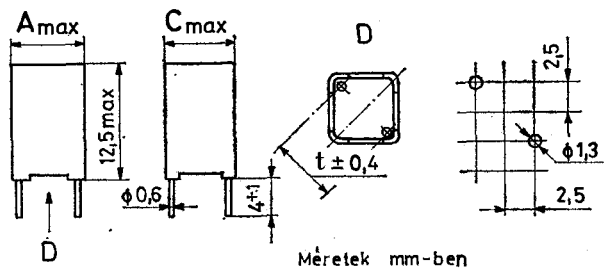

Katalógusjel	Méretetek [mm]		
	A <sub>max</sub>	C <sub>max</sub>	t
C2241	7,5	7,5	7,07
C2242	15	15	17,7

### Műszaki adatok

#### NÉVLEGES KAPACITÁS (C)


C2241	100...11 500 pF
C2242	1000...50 500 pF
KAPACITÁS SOR	E192
KAPACITÁS TŰRÉS	±5% (J); ±2%(G) ±1% (F)

C2242 típusnál  
STABILITÁSI OSZTÁLY

±0,5% (D) is.  
3. fokozat

NÉVLEGES FESZÜLTSG (U <sub>n</sub> ) + 40 °C-ig	63 V -
KATEGÓRIA	
FESZÜLTSG (U <sub>o</sub> ) + 70 °C-on	50 V -
TISZTA VÁLTAKOZÓ	
FESZ. TERHELHETŐSG	max. 25 V <sub>eff</sub> .
MEGEGEDETT	
MEDDŐÁRAM	max. 1 A

Veszteségi tényező (tgδ) a kapacitás függvényében

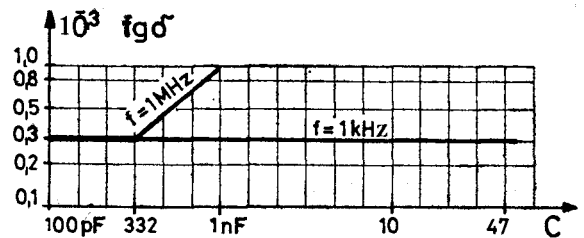

### HŐMÉRSEKLETI TÉNYEZŐ

-(125...±60) × 10<sup>-6</sup>/K

### KULCSSZÁM ÖNINDUKCIÓ

40/070/21  
10 nH (irányérték)

### Tartósság

időtartam	1000 h
(75 V <sub>o</sub> , +70 °C) dC/C	
C ≤ 500 pF	max. ±(0,75% + 1 pF)
C > 500 pF	max. ±0,5%
KAPACITÁS STABILITÁS: a kiszállítást követő raktározás során az első év végén	max. ±0,3%

Megkeresésükre küldünk katalógust. Kereskedelmi főosztályunk (telefon: 573-033) várja érdeklődésüket és készséggel áll rendelkezésükre.



Rádiótechnikai Vállalat Budapest, X. Pataki tér 20.